


Ergomat Nitril er produceret af ren Nitril gummi og er designet til at øge komfort og vælvære samt til at reducere risikoen for faldulykker, skader på kroppen, kvalitetsproblemer og sygefravær. Dette er den bedste måtte til krævende miljøer.

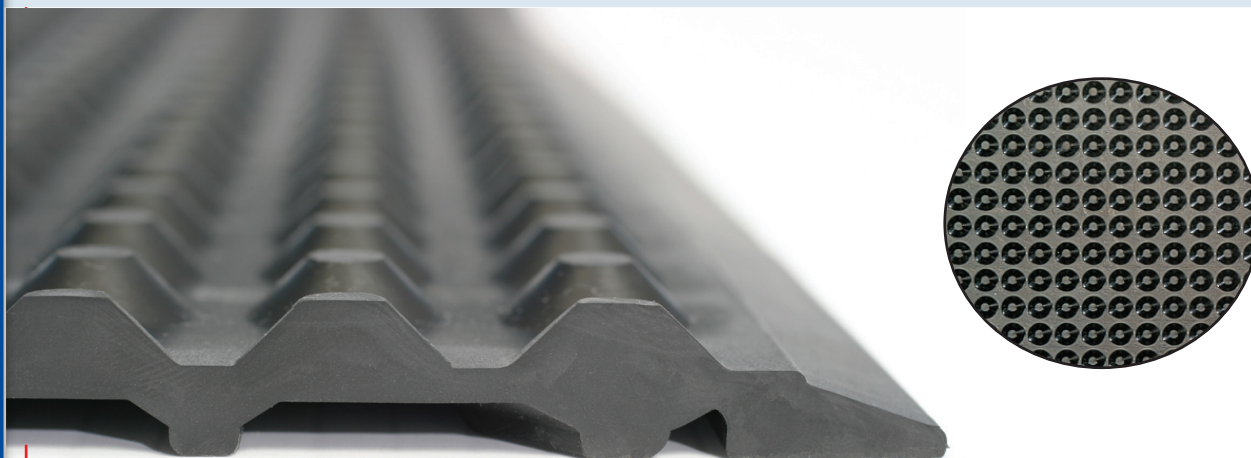

ERGOMAT Nitril

Suveræne sikkerheds egenskaber

- Støbte skrå kanter som aldrig vil bukke op og derved eliminerer risiko for faldulykker.
- Enhver størrelse og form, altid i et stykke.
 - Ingen sammensætning af overlappende eller slidte måtter, hvilket eliminerer risikoen for faldulykker.

Highest Quality

- Kun rent råmateriale anvendes.
 - Uovertruffen holdbarhed og korrekt ergonomisk aflastning.
- Ikke kun aflastende, men også ergonomiske fordele:
 - Unikt ergonomisk design som forhindrer almindelige problemer ved stående arbejde.
 - Stimulere kroppen så blodgennemstrømningen øges og opmærksomheden skærpes.
 - Sygefravær reduceres, erstatningskrav fra medarbejdere og kvalitetsproblemer elimineres.

Fordele ved Nitril

- | | |
|--|-------------------------------------|
| - Udsættes måtten for kemikalier vil ikke have nogen indflydelse på måttens tilstand | - Overholder USDA / CFIA standarder |
| - Ingen bukken op ved de skrå kanter. | - Fri for silikone og latex |
| - Ingen svulmen op eller udvidelse af måtten. | - Tilbydes i sort og grå |
| - Ingen tab af ergonomiske egenskaber. | - Renrum ISO Klasse 5 (100) |
| - Reducerer risiko for faldulykker. | |

3-Års Garanti

Alle Ergomat produkter er dækket af garanti ved normal brug * 24 timer i døgnet 7 dage om ugen. Garantien dækker ikke skader som forekommer, hvis måtten trækkes eller skubbes af noget tungt, eller hvis dele skubbes eller trækkes hen over måtten, som f.eks. paller og lign. Garantien i forhold til kemikalier, olier, væsker og andre stoffer er forskellig afhængig af måttetype. Kontakt venligst din forhandler eller en Ergomat medarbejder for at få hjælp til at vælge den korrekte måtte til dit miljø. Garanti perioden gælder fra købsdatoen. Garantien dækker kun erstatning af produktet, ingen direkte eller indirekte omkostninger dækkes.

* Det anses som normal brug, hvis en person står eller går på en Ergomat måtte med normalt fodtøj.

Egenskaber	Standard	ERGOMAT Nitril
Materiale		Nitril
Farve		Sort og grå
Vægt		3600 g +/- 50 g // 8 lbs +/- 1.75 oz
Længde uden skrå kanter		91,4 cm +/- 1% // 36" +/- 1%
Bredde uden skrå kanter		60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 1%
Tykkelse		11 mm // 0.43"
Massefylde	ISO 2781	1370 kg/m ³
Hårdhed	ISO 868	50-60 Sh A
Friktion	AVK Standard	45 N
Slidstyrke = 5 N	ISO 46 49 (5N)	92 mm ³ // 3.6 in ³
Brudforlængelse	ISO 37	790%
Rivestyrke	ISO 34 Metode C	28 N/mm
Elektrisk modstand Overflade punkt til punkt % 50 RH	IEC-61340 4-1 / ESD STM7.1-2001	>1 x 10 ¹⁰ Ω
Isolationsmodstand	EN 60 335-1994	12 kV
Antændelsepunkt	Tabel værdi	400°C // 752°F
Termisk ledeevne	Tabel værdi	3,3 W/m/°C
Termiske egenskaber	De ergonomiske egenskaber bibeholdes	
Minimum brug		-40°C // -40°F
Maximum brug		90°C // 194°F
Maximum kortvarigt		600°C // 1112°F
UV-resistens		Ringe
Renrum anvendelse	EN ISO -14644-1	ISO klasse 5 (100)
Garanti		3 år